


リフレッシュルーム・トイレ前室	
床	タイル・ベア・タタミ・死スレス
巾木	コンクリート打放し
壁	コンクリート打放し
壁見切り	PBt=12.5 加工貼(不燃)
天井	コンクリート打放し
事務所	
床	タイル・ベア・タタミ・死スレス
巾木	コンクリート打放し
壁	PBt=12.5 加工貼 + 断熱(発泡ウレタ)
壁見切り	コンクリート打放し
天井	コンクリート打放し
トイレ	
床	タイル・防水 + 軽量コンクリート
巾木	100角タイル 立上りコンクリート + 防水
壁	100角タイル + PBt=12.5(防水) + グラスカー
壁見切り	塩ビ製
天井	PBt=9.5(不燃) + 加工貼(不燃)

間仕切壁仕様及び凡例

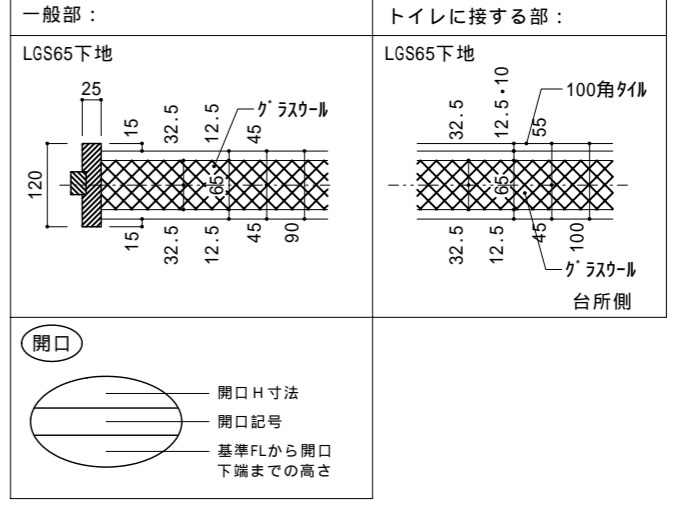

事務所
FL±0
CH=2650

リフレッシュルーム
FL±0
CH=2650

ベランダ

備考

現場名	東亜システム(株)社屋新築工事	SCALE	1 / 5 0
図名	2階平面詳細図	DATE	
		DRAW	
石黒建設			