


Heating & Cooling system
 株式会社 高木製作所

	水冷ヒートシンク(銅)
	断熱板(バイトン)
	伝熱板(銅)
	ヒートパイプ(銅-水)
	発電素子(Bi-Te)

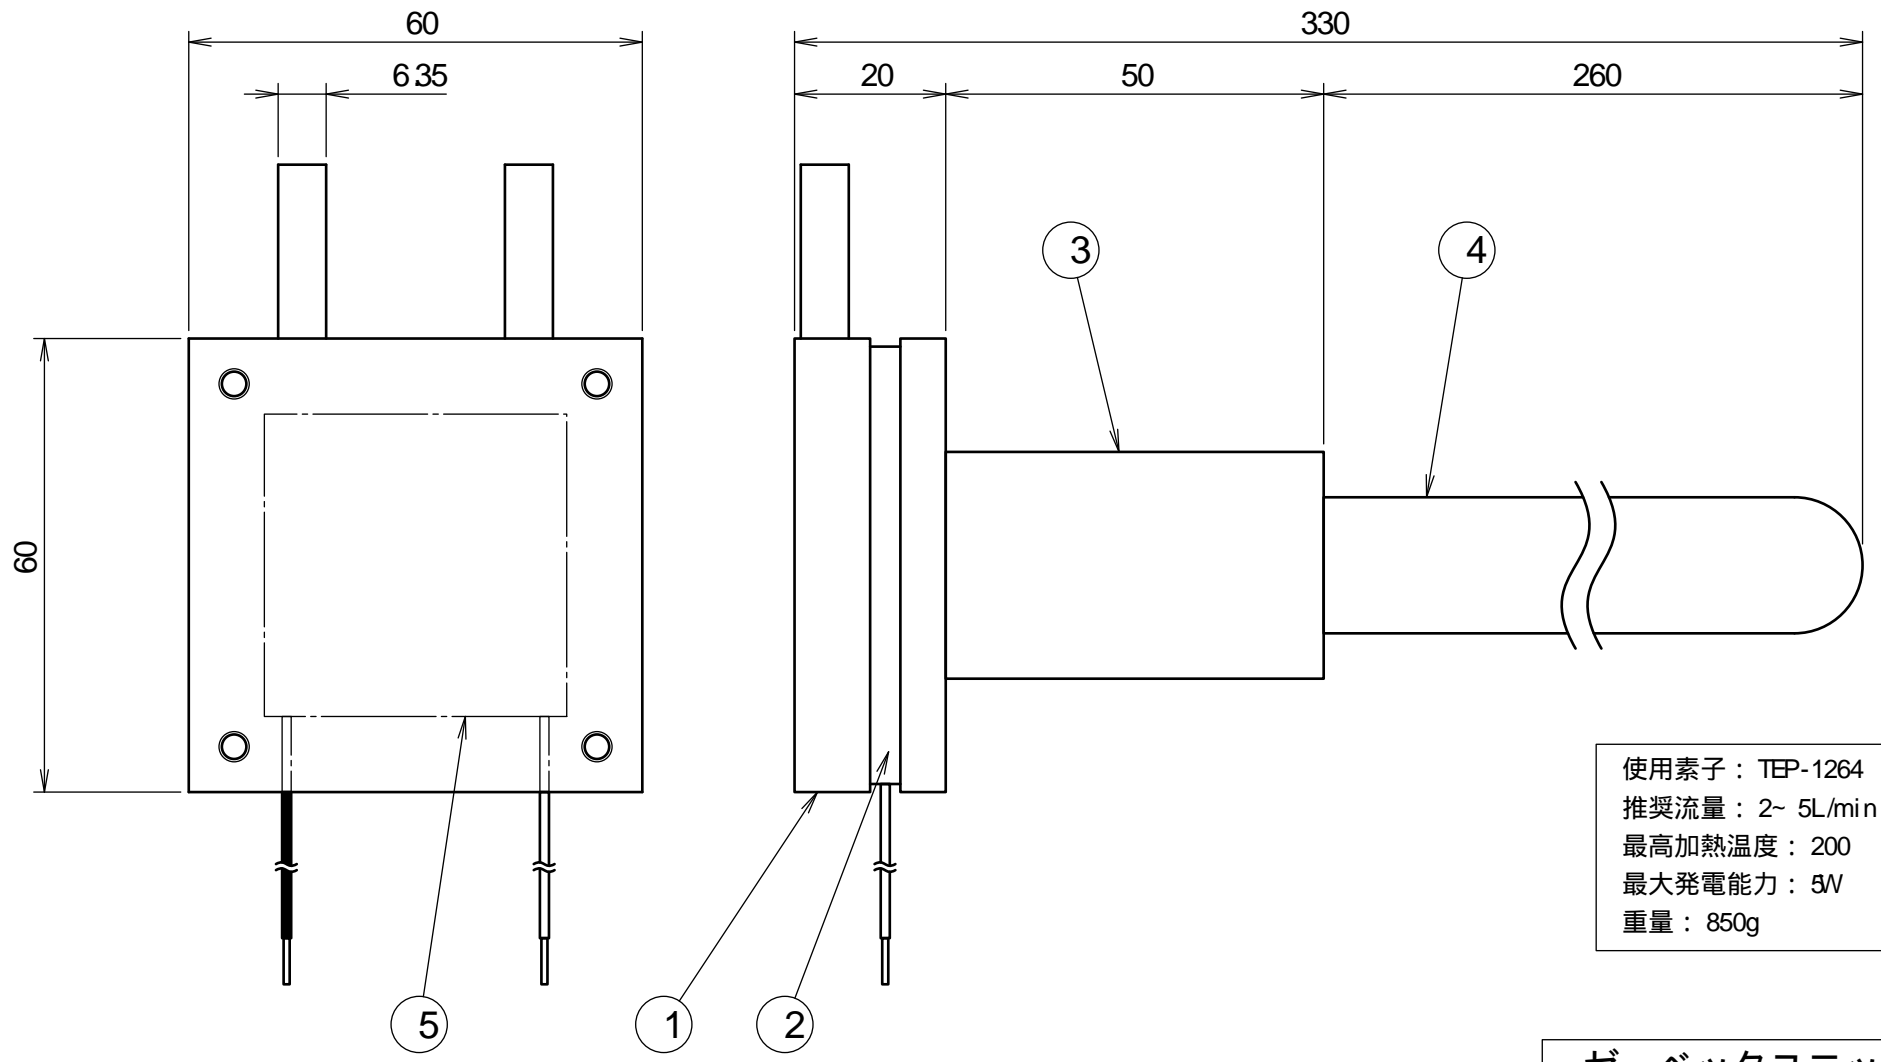

使用素子：TEP-1264
 推奨流量：2~ 5L/min
 最高加熱温度：200
 最大発電能力：5W
 重量：850g

お願い：この製品は当社の設計によるものですので
 許可なく製作しないで下さい。

ゼーベックユニット
ヒートパイプ加熱式 5W
SU-05P